




Equipamentos Industriais Ltda

Acoplamento de Corrente Com Capa

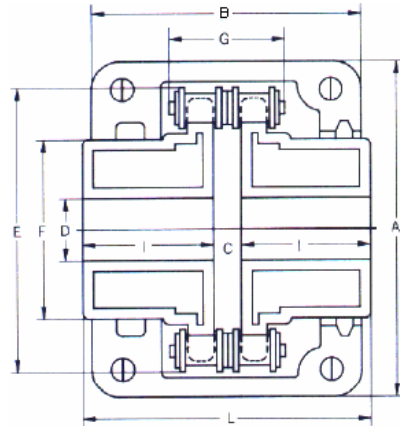

Os acoplamentos flexíveis SANKO® são compostos por duas rodas dentadas em aço, tratadas termicamente, e unidas por uma corrente de rolos duplex. Na transmissão de potência, oferecem a maior eficiência ao se diretamente conectar dois eixos. Compactos, de fácil instalação e manuseio, são econômicos e duráveis. A capa protetora previne perdas com lubrificação, atendendo com segurança os altos regimes de potência e velocidades angulares.

Para cargas leves, onde a presença de lubrificantes e graxas seja indesejados, os acoplamentos poderão ser montados em correntes plásticas.

TABELA DIMENSIONAL EM MM

Código	Passo	Eixo			Dimensões							Peso kg	
		Ø Piloto	Min Ø	Máx Ø	E	F	C	A	B	G	L		I
3012	3/8"	10	13,5	16	45	27	6,0	69	63	23,9	65,0	29,5	0,6
4012	1/2"	10	14	22	61	35	7,4	75	75	32,1	79,4	36,0	1,1
4014	1/2"	10	14	28	69	43	7,4	84	75	32,1	79,4	36,0	1,3
4016	1/2"	14	16	32	77	50	7,4	92	75	32,1	87,4	40,0	1,9
5014	5/8"	14	17	35	86	53	9,7	102	85	39,8	99,7	45,0	2,7
5016	5/8"	14	18	40	96	60	9,7	111	85	39,8	99,7	45,0	3,3
5018	5/8"	14	18	45	106	70	9,7	122	85	39,8	99,7	45,0	4,3
6018	3/4"	18	22	55	128	85	11,5	142	106	49,6	123,5	56,0	7,3
6020	3/4"	20	24	60	139	103	11,5	158	106	49,6	123,5	56,0	9,6
6022	3/4"	18	28	71	152	110	11,5	167	106	49,6	123,5	56,0	11,6
8018	1"	23	32	80	170	115	15,2	186	130	67,2	141,2	63,0	16,2
8020	1"	23	36	90	185	125	15,2	210	137	67,2	145,2	65,0	18,7
8022	1"	28	40	100	203	140	15,2	220	130	67,2	157,2	71,0	24,3
10020	1" ¼	33	45	110	233	160	18,8	250	148	81,4	178,8	80,0	36,3
12018	1" ½	43	50	125	255	170	22,7	307	181	102,3	202,7	90,0	50,0
12022	1" ½	35	56	140	304	213	22,7	357	181	102,3	222,7	100,0	75,8

dimensões em mm

Av. Cairu, 200, Navegantes –Porto Alegre–RS. Fone /Fax: (051) 3343-3438/3343-8879

Email ace.acoplamentos@terra.com.br www.aceacoplamentos.com.br

Plantão 24 Horas (51) 9804.5494