




Equipamentos Industriais Ltda

Os acoplamentos de garras são destinados a montagens de eixos, absorvendo desalinhamentos axiais, radiais, angulares além de amortecerem choques e vibrações prejudiciais aos elementos de máquinas tais como mancais, rolamentos, retentores, etc.

Baseado em um projeto amplamente conhecido e testado na indústria nacional, essa linha de acoplamentos é fabricada pela **Aciclön** com extremo cuidado na escolha de sua matéria-prima, bem como, em sua padronização dimensional, de modo a assegurar uma perfeita intercambiabilidade com similares de outras marcas existentes no mercado.



Acoplamento de
Garras
Tipo E
Standard

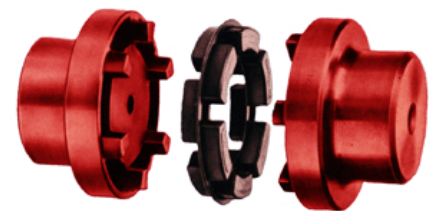


Tabela Dimensional
Dimensões em mm

Tamanho	Furo Máximo	Torque Máx.Nm	D	d	C	L	F	Peso Kg S/Furo
E 50	22	23	50	33	52	25	2,0+-0,5	0,45
E 67	30	40	67	46	62	30	2,5+-0,5	0,95
E 82	35	90	82	53	83	40	3,0+-1,0	1,8
E 97	45	189	97	69	103	50	3,0+-1,0	3,5
E 112	50	300	112	79	123	60	3,5+-1,0	5,00
E 128	60	482	128	90	143	70	3,5+-1,0	7,9
E 148	70	750	148	107	164	80	4,5+-1,0	12,3
E 168	80	1.250	168	124	184	90	4,5+-1,5	18,4
E 194	90	2.000	194	140	204	100	4,5+-1,5	26,3
E 214	100	3.000	214	157	225	110	5,0+-2,0	35,7
E 240	120	4.800	240	179	245	120	5,0+-2,0	46,70
E 265	130	7.500	265	198	285,5	140	5,5+-2,5	66,30
E 295	140	10.000	295	214	308	150	8,0+-2,5	84,8
E 330	165	13.000	330	248	328	160	8,0+-2,5	121
E 370	185	18.200	370	278	368	180	8,0+-2,5	169
E 415	210	27.000	415	315	408	200	8,0+-2,5	237
E 480	230	36.000	480	350	448	220	8,0+-2,5	308
E 575	250	54.000	575	380	488	240	8,0+-2,5	430

Av. Caíru, 200, Navegantes –Porto Alegre–RS. Fone /Fax: (051) 3343-3438/3343-8879

Email ace.acoplamentos@terra.com.br www.aceacoplamentos.com.br

Plantão 24 Horas (51) 9804.5494